

Funktionsnøgle Triplan MR stolper og 12,5 mm gipsplader		R´w (dB) ved lægteafstand cc 450										R´w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)
Vægtypebetegnelse													Ingen brandkrav			Brandkrav	
		30	35	40	44	48	50	52	55	60	65				Gips: Knauf	Gips: Gyproc	
E MR 70 (c450) 0+AA Mo												30	3400	EI 30	3400	3400	95
E MR 70 (c450) 0+AAA Mo												30	3650	EI 60	3650	3650	110
E MR 95 (c450) 0+AAA Mo												30	4600	EI 60	4000	4000	135
E MR 120 (c450) 0+AAA Mo												30	5000	EI 60	4000	4000	160
E MR 70 (c450) 0+AA M45												34	3400	EI 30	3400	3400	95
E MR 95 (c450) 0+AA M45												34	4600	EI 30	4000	4000	120
E MR 120 (c450) 0+AA M45												34	5000	EI 30	4000	4000	145
E MR 70 (c450) 0+AAA M45												36	3650	EI 60	3650	3650	110
E MR 95 (c450) 0+AAA M45												36	4600	EI 60	4000	4000	135
E MR 120 (c450) 0+AAA M45												36	5000	EI 60	4000	4000	160
E MR 45 (c450) AA+AA Mo												40	3000	EI 60	3000	3000	95
E MR 70 (c450) AA+AA Mo												44	4500	EI 60	4500	4500	120
E MR 95 (c450) AA+AA Mo												44	6800	EI 60	6500	6500	145
E MR 120 (c450) AA+AA Mo												44	7000	EI 60	6500	6500	170
E MR 95 (c450) AAA+AAA Mo												48	6800	EI 60	6800	6800	170
E MR 120 (c450) AAA+AAA Mo												48	7000	EI 60	7000	7000	195
E MR 45 (c450) AA+AA M45												44	3200	EI 60	3000	3000	95
E MR 70 (c450) AA+AA M45												48	4500	EI 60	4500	4500	120
E MR 95 (c450) AA+AA M45												48	6300	EI 60	6300	6300	145
E MR 120 (c450) AA+AA M45												48	7000	EI 60	6500	6500	170
E MR 70 (c450) AA+AA M70												50	4500	EI 60	4500	4500	120
E MR 95 (c450) AA+AA M70												50	6300	EI 60	6300	6300	145
E MR 120 (c450) AA+AA M70												50	7000	EI 60	6500	6500	170
*D MR 70/MR 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												60	3650	EI 60	3650	3650	205
*D MR 95/MR 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												60	4600	EI 60	4600	4600	255
*D MR 120/MR 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												60	5000	EI 60	5000	5000	305
*D MR 70/MR 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)												65	3900	EI 60	3900	3900	280
*D MR 70/MR 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)												65	3900	EI 60	3900	3900	265
*D MR 95/MR 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												65	4600	EI 60	4600	4600	280
*D MR 120/MR 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)												65	5000	EI 60	5000	5000	330
* Isolering med stenuld		30	35	40	44	48	50	52	55	60	65						

Stålsprofiler til
gipsvægge og loft

Stålsprofiler til
Fermacell® fibergips

Stålsprofiler til
etagedæk

Stålsprofiler til
ydervægge

CD 60/27
loftsystem

Diverse

Funktionsnøgle Triplan MR stolper og 15,5 mm Ultra Board		R' w (dB) ved lægteafstand cc 600										R' w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)
Vægtypebetegnelse															Brandkrav	
		30 32 40 44 49 50 51 58 60 65													Ingen brandkrav	
E MR 70 (c600) o+U15 M45												32	3100			85
E MR 95 (c600) o+U15 M45												32	4100			110
E MR 120 (c600) o+U15 M45												32	4400			135
E MR 70 (c600) U15+U15 S70												49	3700	EI 60	3700	100
E MR 95 (c600) U15+U15 S95												50	4800	EI 60	4500	125
E MR 120 (c600) U15+U15 S95												51	5400	EI 60	4500	150
E MR 70 (c600) U15-U15+U15-U15 S70												58	3700	EI 60	3700	130
E MR 95 (c600) U15-U15+U15-U15 S70												59	5400	EI 60	4500	155
E MR 120 (c600) U15-U15+U15-U15 S70												60	6700	EI 60	4500	180
*D MR 70/MR 70 (c600) U15+U15 S140												60	3100	EI 60	3100	195
*D MR 95/MR 95(c600) U15+U15 S190												60	4100	EI 60	4100	230
*D MR 120/MR 120 (c600) U15+U15 S240												60	4400	EI 60	4400	280
*D MR 70/MR 70 (c600) U15-U15+U15-U15 S140												65	3100	EI 60	3100	230
*D MR 95/MR 95(c600) U15-U15+U15-U15 S190												65	4100	EI 60	4100	260
*D MR 120/MR 120 (c600) U15-U15+U15-U15 S240												65	4400	EI 60	4400	310
* Isolering med stenuuld		30	32	40	44	49	50	51	58	60	65					

Stålprofiler til
gipsvægge og loft

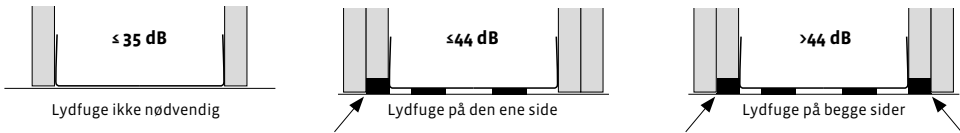
Stålprofiler til
Fermacell® fibergips

Stålprofiler til
etagedæk

Stålprofiler til
ydervægge

CD 60/27
loftsysteem

Diverse



Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt
når tilsluttende konstruktioner
tillader dette.

Funktionsnøgle Triplan KR stolper 1,00 mm og 12,5 mm gipsplader		R´w (dB) ved lægteafstand cc 450												R´w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)	
Vægtypebetegnelse																	Ingen brandkrav	Brandkrav		Brandkrav
		25	30	35	40	44	48	50	52	55	60	65			Gips: Knauf		Gips: Gyproc			
E KR 70 (c450) o+AA M45													25	5300	EI 30	4000	4000	95		
E KR 95 (c450) o+AA M45														25	5800	EI 30	4000	4000	120	
E KR 120 (c450) o+AA M45														25	6200	EI 30	4000	4000	145	
E KR 70 (c450) o+AAA M45													34	5300	EI 60	4000	4000	110		
E KR 95 (c450) o+AAA M45														34	5800	EI 60	4000	4000	135	
E KR 120 (c450) o+AAA M45														34	6200	EI 60	4000	4000	160	
E KR 45 (c450) AA+AA M45													35	3500	EI 60	3000	3000	95		
E KR 70 (c450) AA+AA M45														40	6000	EI 60	6000	6000	120	
E KR 95 (c450) AA+AA M45														40	7300	EI 60	6500	6500	145	
E KR 120 (c450) AA+AA M45													40	8000	EI 60	6500	6500	170		
E KR 70 (c450) AAA+AAA M45													40	6000	EI 60	6000	6000	145		
E KR 95 (c450) AAA+AAA M45														40	7300	EI 60	7300	7300	170	
E KR 120 (c450) AAA+AAA M45														40	8000	EI 60	7500	7500	195	
Z 95/KR 70 (c450) AA+AA M45													48	5000	EI 60	4000	4000	145		
Z 120/KR 95 (c450) AA+AA M70														50	5500	EI 60	4000	4000	170	
Z 145/KR 120 (c450) AA+AA M95														52	6000	EI 60	4000	4000	195	
*D KR 70/KR 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													55	5300	EI 60	5000	5000	205		
*D KR 95/KR 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														55	5800	EI 60	5000	5000	255	
*D KR 120/KR 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														55	6200	EI 60	5000	5000	305	
*D KR 70/KR 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)													60	5300	EI 60	5300	5300	280		
*D KR 70/KR 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)													60	5300	EI 60	5300	5300	265		
*D KR 95/KR 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	5800	EI 60	5800	5800	280		
*D KR 120/KR 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	6200	EI 60	6200	6200	330		
* Isolering med stenuld		25	30	35	40	44	48	50	52	55	60	65								

Stålsprofiler til
gipsvægge og loft

Stålsprofiler til
Fermacell® fibergips

Stålsprofiler til
etagedæk

Stålsprofiler til
ydervægge

CD 60/27
loftsystem

Diverse



Funktionsnøgle Triplan KR stolper og 15,5 mm Ultra Board		R'w (dB) ved lægteafstand cc 600											R'w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)
Vægtypebetegnelse																	
		30	32	35	37	39	40	52	55	60	65				Gips: Knauf		
E KR 70 (c600) 0+U15 M45												30	5300			85	
E KR 95 (c600) 0+U15 M45													30	5800			110
E KR 120 (c600) 0+U15 M45													30	6200			135
E KR 70 (c600) U15+U15 S70												35	5300	EI 60	4500	100	
E KR 95 (c600) U15+U15 S95													37	5800	EI 60	4500	125
E KR 120 (c600) U15+U15 S95													37	6200	EI 60	4500	150
E KR 70 (c600) U15-U15+U15-U15 S70												39	5800	EI 60	4500	130	
E KR 95 (c600) U15-U15+U15-U15 S70													40	6200	EI 60	4500	155
E KR 120 (c600) U15-U15+U15-U15 S70													40	6000	EI 60	4500	180
*D KR 70/KR 70 (c600) U15+U15 S140												55	5300	EI 60	4500	195	
*D KR 95/KR 95(c600) U15+U15 S190													55	5800	EI 60	4500	230
*D KR 120/KR 120 (c600) U15+U15 S240													55	6200	EI 60	4500	280
*D KR 70/KR 70 (c600) U15-U15+U15-U15 S140												60	5300	EI 60	4500	230	
*D KR 95/KR 95(c600) U15-U15+U15-U15 S190													60	5800	EI 60	4500	230
*D KR 120/KR 120 (c600) U15-U15+U15-U15 S240													60	6200	EI 60	4500	280
* Isolering med stenudd		30	32	35	37	39	40	52	55	60	65						

Stålsprofiler til
gipsvægge og loft




Stålsprofiler til
Fermacell® fibergips

Stålsprofiler til
etagedæk











Stålsprofiler til
ydervægge

CD 60/27
loftsyst

Diverse






Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt
når tilsluttende konstruktioner
tillader dette.

Funktionsnøgle Triplan LR Lydstolper og 12,5 mm gipsplader		R´w (dB) ved lægteafstand cc 450											R´w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)	
Vægtypebetegnelse		30 35 40 44 48 50 52 55 60 65														Ingen brandkrav	Brandkrav		Brandkrav
																	Gips: Knauf		Gips: Gyproc
E LR 70 (c450) o+AA Mo													30	3650	EI 30	3650	3650	95	
E LR 70 (c450) o+AAA Mo													30	3900	EI 60	3900	3900	110	
E LR 95 (c450) o+AAA Mo													30	4700	EI 60	4000	4000	135	
E LR 120 (c450) o+AAA Mo													30	5000	EI 60	4000	4000	160	
E LR 70 (c450) o+AA M45													34	3650	EI 30	3650	3650	95	
E LR 95 (c450) o+AA M45													34	4600	EI 30	4000	4000	120	
E LR 120 (c450) o+AA M45													34	5000	EI 30	4000	4000	145	
E LR 70 (c450) o+AAA M45													36	3900	EI 60	3900	3900	110	
E LR 95 (c450) o+AAA M45													36	4700	EI 60	4000	4000	135	
E LR 120 (c450) o+AAA M45													36	5000	EI 60	4000	4000	160	
E LR 70 (c450) AA+AA Mo													44	4500	EI 60	4500	4500	120	
E LR 95 (c450) AA+AA Mo													44	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 120 (c450) AA+AA Mo													44	7000	EI 60	6500	6500	170	
E LR 95 (c450) AAA+AAA Mo													48	6800	EI 60	6800	6800	170	
E LR 120 (c450) AAA+AAA Mo													48	7000	EI 60	7000	7000	195	
E LR 95 (c450) AA+AA MR													48	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 70 (c450) AA+AA M45													48	4500	EI 60	4500	4500	120	
E LR 95 (c450) AA+AA M45													52	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 120 (c450) AA+AA M45													52	7000	EI 60	6500	6500	170	
E LR 95 (c450) AA+AA M95													54	6800	EI 60	6500	6500	145	
E LR 95 (c450) AAA+AAA M45													54	6800	EI 60	6800	6800	170	
E LR 120 (c450) AAA+AAA M45													54	7000	EI 60	7000	7000	195	
E LR 70 (c450) AAA+AAA M70													52	4500	EI 60	4500	4500	145	
E LR 95 (c450) AAA+AAA M95													56	6800	EI 60	6800	6800	170	
E LR 120 (c450) AAA+AAA M120													56	7000	EI 60	7000	7000	195	
Z 95/LR 70 (c450) AA+AA M45													48	3500	EI 60	3500	3500	145	
Z 120/LR 95 (c450) AA+AA M70													52	4500	EI 60	4000	4000	170	
Z 145/LR 120 (c450) AA+AA M95													55	5000	EI 60	4000	4000	195	
*D LR 70/LR 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	3650	EI 60	3650	3650	205	
*D LR 95/LR 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	4600	EI 60	4600	4600	255	
*D LR 120/LR 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	5000	EI 60	5000	5000	305	
*D LR 70/LR 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)													65	3650	EI 60	3650	3900	280	
*D LR 70/LR 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)													65	3900	EI 60	3900	3900	265	
*D LR 95/LR 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													65	4600	EI 60	4600	4600	280	
*D LR 120/LR 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													65	5000	EI 60	5000	5000	330	
* Isolering med stenuid		30	35	40	44	48	50	52	55	60	65								



Funktionsnøgle Triplan FR stolper 1,25 mm og 12,5 mm gipsplader		R´w (dB) ved lægteafstand cc 450												R´w (dB)	Maks. væghøjde (mm)	Brand- klasse	Maks. væghøjde (mm)	Maks. væghøjde (mm)	Væg- bredde (mm)		
Vægtypebetegnelse																	Ingen brandkrav			Brandkrav	Brandkrav
																	Gips: Knauf	Gips: Gyproc			
		25	30	35	40	44	48	50	52	55	60	65									
E FR 70 (c450) 0+AA M45													25	6300	EI 30	4000	4000	95			
E FR 95 (c450) 0+AA M45														25	6600	EI 30	4000	4000	120		
E FR 120 (c450) 0+AA M45														25	6900	EI 30	4000	4000	145		
E FR 70 (c450) 0+AAA M45													34	6300	EI 60	4000	4000	110			
E FR 95 (c450) 0+AAA M45														34	6600	EI 60	4000	4000	135		
E FR 120 (c450) 0+AAA M45														34	6900	EI 60	4000	4000	160		
E FR 45 (c450) AA+AA M45													35	4000	EI 60	3000	3000	95			
E FR 70 (c450) AA+AA M45														40	7000	EI 60	6500	6500	120		
E FR 95 (c450) AA+AA M45														40	8000	EI 60	6500	6500	145		
E FR 120 (c450) AA+AA M45													40	8500	EI 60	6500	6500	170			
E FR 70 (c450) AAA+AAA M45													40	7000	EI 60	6550	6550	145			
E FR 95 (c450) AAA+AAA M45														40	8000	EI 60	7500	7500	170		
E FR 120 (c450) AAA+AAA M45														40	8500	EI 60	7500	7500	195		
Z 95/FR 70 (c450) AA+AA M45													48	5000	EI 60	4000	4000	145			
Z 120/FR 95 (c450) AA+AA M70														50	5500	EI 60	4000	4000	170		
Z 145/FR 120 (c450) AA+AA M95														52	6000	EI 60	4000	4000	195		
*D FR 70/FR 70 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													55	6000	EI 60	5000	5000	205			
*D FR 95/FR 95 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														55	6400	EI 60	5000	5000	255		
*D FR 120/FR 120 (c450) AA+AA M140 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)														55	6900	EI 60	5000	5000	305		
*D FR 70/FR 70 (c450) AAA+AAA M140 (mellemrum ml. vægge min. 65 mm)													60	5800	EI 60	5800	5800	280			
*D FR 70/FR 70 (c450) AAR+AAR M140 (mellemrum ml. vægge min. 50 mm)													60	6000	EI 60	5800	5800	265			
*D FR 95/FR 95 (c450) AAA+AAA M190 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	6400	EI 60	6400	6400	280			
*D FR 120/FR 120 (c450) AAA+AAA M240 (mellemrum ml. vægge min. 15 mm)													60	6900	EI 60	6500	6500	330			
* Isolering med stenuld		25	30	35	40	44	48	50	52	55	60	65									



Gul angiver den lydisolations-
klasse, der kan opnås, når arbej-
det udføres omhyggeligt samt
når tilsluttende konstruktioner
tillader dette.